



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Vielseitig - der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung.



1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 Mobilität

- Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.

3 Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität.

4 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 1.520-934.0 |
| EAN-Code | 4054278164625 |
| Stromart | Ph / V / Hz |
| 1 / 230 / 50 | |
| Fördermenge | l/h |
| 500 | |
| Arbeitsdruck | bar / MPa |
| 150 / 15 | |
| Max. Druck | bar / MPa |
| 200 / 20 | |
| Max. Zulauftemperatur | °C |
| bis zu 60 | |
| Anschlussleistung | kW |
| 2,8 | |
| Gewicht | kg |
| 27,9 | |
| Abmessungen (L × B × H) | mm |
| 380 × 370 × 930 | |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Handspritzpistole | EASY!Force |
| Hochdruckschlauch | m |
| 15 / DN 6, 250 bar | |
| Strahlrohr | mm |
| 840 | |
| Dreifachdüse (0°/ 25°/40°) | Manuell |
| Dreckfräser | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Integrierte HD-Schlauchtrommel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANTI!Twist | - |
| Druckabschaltung | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Servo Control | - |
| Flächenreiniger | FR Classic |

Im Lieferumfang enthalten.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Nennweite | Max. Arbeitsdruck | Länge | | Preis | Beschreibung |
|--|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--|-------|--|
| Standard mit beidseitiger Verschraubung | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist | 1 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | | Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge. ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist | 2 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | | 15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt. ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist | 3 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | | Auf beiden Seiten mit der zeitsparenden und robusten EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter, 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8). Für Drücke bis zu 315 bar zugelassen. ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist | 4 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | | Komfortable Länge (30 m) und innovative EASY!Lock-Handverschraubung: Hochdruckschlauch (DN 8) mit ANTI!Twist für Drücke bis zu 315 bar. ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m | 5 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | | Mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet und für Drücke bis zu 220 bar geeignet: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 10). ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m | 6 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | | 20 m Länge und die beidseitig vorhandene, extrem zeitsparende und komfortable EASY!Lock-Handverschraubung zählen zu den Hauptmerkmalen dieses Hochdruckschlauchs (DN 10). ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m | 7 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt. ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m | 8 | 6.110-045.0 | DN 10 | 220 bar | 40 m | | | 40 m langer Hochdruckschlauch mit EASY!Lock-System zur zeitsparenden Handverschraubung (beidseitig). Nenndurchmesser (DN) 10, Arbeitsdruck bis zu 220 bar. ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m | 9 | 6.110-059.0 | DN 12 | 210 bar | 15 m | | | Ausgelegt für Arbeitsdrücke bis zu 250 bar: Hochdruckschlauch (DN 12) mit einer Länge von 15 m. Verfügt beidseitig über die komfortable EASY!Lock-Handverschraubung. ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m | 10 | 6.110-060.0 | DN 12 | 210 bar | 40 m | | | Mit EASY!Lock-Handverschraubung und dank 40 m Länge viel Arbeitsspielraum: Hochdruckschlauch (DN 12) mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geeignet für Arbeitsdrücke bis 250 bar. ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m | 11 | 6.110-041.0 | DN 10 | 220 bar | 10 m | | | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt. ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m | 12 | 6.110-033.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | | 15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt. □ |
| Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist | 13 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | | Robuster Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nenndurchmesser DN 8, 30 m lang, für bis zu 400 bar Druck. ▲ |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 14 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Hochdruckschlauch mit ANTI!Twist, EASY!Lock-Handverschraubungen und 2-facher Stahleinlage. Länge 20 m, Nennweite DN 8, beidseitige EASY!Lock-Handverschraubung. ▲ |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist | 15 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | | Die 2-fache Stahleinlage sorgt für eine besonders lange Lebensdauer dieses 15 m langen Hochdruckschlauchs (DN 8), der für Drücke bis zu 400 bar zugelassen ist. ▲ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Nennweite | Max. Arbeitsdruck | Länge | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|-----------|-------------------|-------|-------|---|-------------------------------------|
| Standard | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 6, 250 bar, 15 m | 16 | 6.110-036.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | Mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung versehener Hochdruckschlauch (DN 6, 15 m lang, bis zu 250 bar Druck). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 6, 300 bar, 15 m | 17 | 6.110-026.0 | DN 6 | 300 bar | 15 m | | Für bis zu 300 bar Arbeitsdruck: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 6) mit AVS-Anschluss für Schlauchtrommeln und EASY!Lock-Handverschraubung. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife-Lebensmittelausführung | | | | | | | | |
| HD-Schlauch Lebensmittel, 1x EASY!Lock, 1x AVS-Schlauchtrommelanschluss, 20 m, DN 8, blau | 18 | 6.110-075.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER




| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | | | Preis | Beschreibung | |
|--|---|--------------------|--------------------|--|--|--------------|---|-------------------------------------|
| Handspritzpistolen | | | | | | | | |
| EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | | | | | Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch | 2 | 4.111-050.0 | | | | | Zur Umrüstung von Kärcher Hochdruckreinigern mit bereits vorhandenem Hochdruckschlauch: EASY!Force-Umrüstsatz 1 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr und allen Adaptoren bis zur Düse. | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät | 3 | 4.111-051.0 | | | | | Entwickelt zur Nachrüstung bereits vorhandener Hochdruckreiniger von Kärcher: EASY!Force-Umrüstsatz 2 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und benötigten Adaptoren. | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Force Umrüstsatz 3 - Hochdruckpistole | 4 | 4.111-052.0 | | | | | Passend zu vorhandenem Hochdruckschlauch und Strahlrohr: EASY!Force-Umrüstsatz 3, inklusive EASY!Force-Pistole und allen notwendigen Adaptoren zur Aufrüstung Ihres Hochdruckreinigers. | <input type="checkbox"/> |
| Schnellkupplung | | | | | | | | |
| Schnellkupplung | 5 | 2.115-000.0 | | | | | Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehörteilen. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EASY!Lock Innengewinde. | <input type="checkbox"/> |
| Stecknippel | 6 | 2.115-001.0 | | | | | Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 2.115-000. Mit EASY!Lock Außengewinde. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER

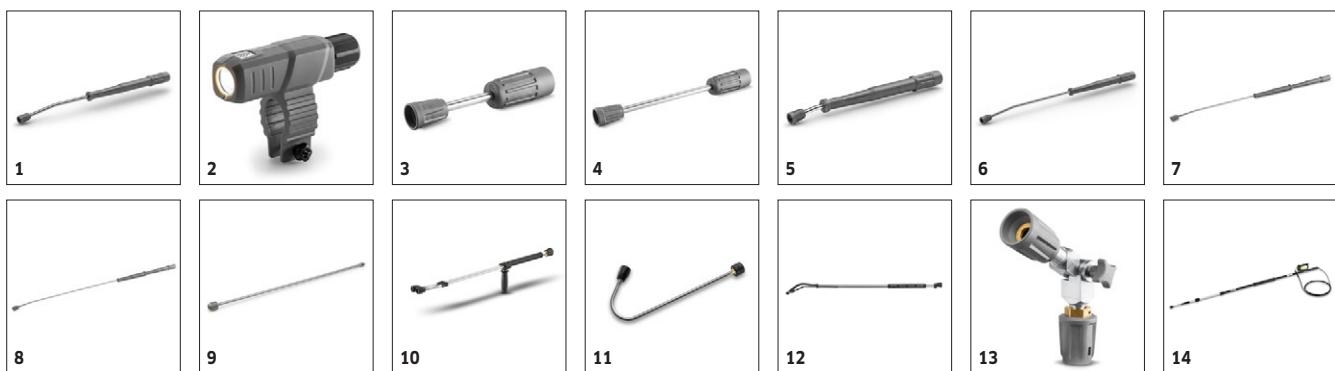

| | | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Länge | | Preis | Beschreibung | |
|--|----|--------------------|--------------------------|--------------|--|--------------|---|-------------------------------------|
| Drehbare Strahlrohre | | | | | | | | |
| Strahlrohr 840 mm, drehbar | 1 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED Düsenlicht | 2 | 2.680-002.0 | | 125 mm | | | Leuchtstarkes, leichtes LED-Arbeitslicht zur direkten Montage aufs Strahlrohr der EASY!Force-Hochdruckpistole. Für bis zu 5 Arbeitsstunden bessere Sicht bei ungünstigen Lichtverhältnissen. | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr 250 mm, drehbar | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr 400 mm, drehbar | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr 600 mm, drehbar | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr 1050 mm, drehbar | 6 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohr 1550 mm, drehbar | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss, Länge 1.000 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohrverlängerung EASY!Lock 1000 mm | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss, Länge 1.000 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Doppelstrahlrohr | | | | | | | | |
| Doppelstrahlrohr 960 mm | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm | | | Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Griff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung). | <input type="checkbox"/> |
| Abgewinkeltes Strahlrohr | | | | | | | | |
| WC- und Regenrinnenstrahlrohr | 11 | 4.112-029.0 | | | | | Mit Düseeneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles Strahlrohr | | | | | | | | |
| Flexibles Strahlrohr 1050 mm | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruck Knickgelenk | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | | Für schwer zugängliche Stellen: Hochdruck-Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung bis 120°. Einfach direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers zu montieren. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstrahlrohr | | | | | | | | |
| Teleskopstrahlrohr | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar | 5400 mm | | | Stufenlos ausfahrbar 1,8 bis 5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss EASY!Lock, mit Drehkuppung. Anschluss für Düsen M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Haltegurt für Teleskopstrahlrohr | 15 | 6.373-987.0 | | | | | Bequemer Haltegurt zur Entlastung bei der Arbeit mit dem Teleskopstrahlrohr (6.394-690). Die Belastung wird optimal auf den Körper verteilt und es sind längere Arbeitseinsätze möglich. | <input type="checkbox"/> |
| Rinnenreiniger | | | | | | | | |
| Rinnenreinigungsstrahlrohr | 16 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | | Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Unterbodenstrahlrohr | | | | | | | | |
| Unterbodenstrahlrohr | 17 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | Fahrbar; für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Länge | | Preis | Beschreibung | |
|---|----|--------------------|--------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------------------|
| Zusatztangengriff | | | | | | | | |
| Zusatztangengriff für Strahlrohre EASY!Lock | 18 | 4.321-380.0 | | | | | Komfortabel in jeder Situation - der Zusatztangengriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatztangengriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren. | <input type="checkbox"/> |
| PowerControl Strahlrohr | | | | | | | | |
| PowerControl Strahlrohr 034 | 19 | 4.112-045.0 | | | | | Leicht erreichbare, präzise Druckverstellung während des Arbeitens: mit dem PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 034 den Arbeitsdruck stufenlos und schnell an jede Aufgabe anpassen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Düsengröße | | Preis | Beschreibung | |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--------------|---|-------------------------------------|
| Dreckfräser, klein | | | | | | | | |
| Dreckfräser, klein 035 | 1 | 4.114-019.0 | 180 bar | 35 | | | Der neue Performance Dreckfräser (Düsengröße 035) mit rotierendem Punktstrahl macht einen beeindruckenden Unterschied: bis zu 50% mehr Reinigungs- und Flächenleistung als der Vorgänger. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dreifachdüsen | | | | | | | | |
| Dreifachdüse 032 | 2 | 4.117-027.0 | 300 bar | 32 | | | Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1.5. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, groß | | | | | | | | |
| Dreckfräser, groß 035 | 3 | 4.114-040.0 | 300 bar | 35 | | | Dreckfräser - rotierender Punktstrahl - 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Düsengröße | | | Preis | Beschreibung | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|--|--|-------|--|--------------------------|
| Powerdüse Spritzwinkel 0° | | | | | | | | |
| Powerdüse 0° - 040 | 1 | 2.113-001.0 | 40 | | | | Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse Spritzwinkel 15° | | | | | | | | |
| Powerdüse 15° - 034 | 2 | 2.113-042.0 | 34 | | | | Flachstrahldüse für hartnäckige Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse Spritzwinkel 25° | | | | | | | | |
| Powerdüse 25° - 034 | 3 | 2.113-000.0 | 34 | | | | Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| Powerdüse Spritzwinkel 40° | | | | | | | | |
| Powerdüse 40° - 040 | 4 | 2.113-003.0 | 40 | | | | Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--|--|-------|---|---|
| Düsenverschraubung | | | | | | | | |
| Düsenverschraubung | 1 | 4.112-011.0 | | | | | Düsenverschraubung mit Schutzteil für Hochdruck- und Powerdüsen | <input type="checkbox"/> |
| Gerätespezifisches Düsenkit zu Bestell-Nr. 4.637-033.0 | | | | | | | | |
| Düsenkit HD 500-700 l/h | 2 | 4.769-005.0 | | | | | Für HD 500 - 700 l/h. Bestehend aus Düseinsatz + HD-Powerdüse + Verschraubung | <input type="checkbox"/> |
| Düseinsatz zu Bestell-Nr. 4.637-032.0 | | | | | | | | |
| Düseinsatz bis 1100 l/h - HD | 3 | 4.769-003.0 | | | | | Düseinsatz für RM-Injektor 3.637-001 zum Ausbringen von Reinigungsmittel im Hochdruck-Betrieb. Für Geräte mit einer Wassermenge bis zu 1.100 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| Düseinsatz bis 1100 l/h - ND | 4 | 4.769-001.0 | | | | | Niederdruck für Geräte bis 1.100 l/h | <input type="checkbox"/> |
| Drehkupplung | | | | | | | | |
| Drehkupplung | 5 | 4.111-021.0 | | | | | Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Anschluss EASY!Lock. Griffschutz | <input type="checkbox"/> |
| Kupplung | | | | | | | | |
| Adapter 9 Schlauchverlängerung TR | 6 | 4.111-037.0 | | | | | Adapter 9 zur Verbindung Schlauch neu mit Schlauch neu | <input type="checkbox"/> |
| Verbindungsstück | | | | | | | | |
| Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler | 7 | 4.111-022.0 | | | | | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20 | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler | 8 | 4.111-024.0 | | | | | bietet die Möglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang. | <input type="checkbox"/> |
| Kurzspritzeinrichtung | 9 | 4.111-038.0 | | | | | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung). Nicht kompatibel für Dreifachdüsen. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | | | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 10 | 4.111-029.0 | | | | | Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 11 | 4.111-030.0 | | | | | Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neue | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 12 | 4.111-031.0 | | | | | Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und Servoregler neu | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 TR22IG-D11 | 13 | 4.111-032.0 | | | | | Adapter 4 zur Verbindung Pistole neu mit Schlauch alt mit Swivel | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 14 | 4.111-033.0 | | | | | Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 15 | 4.111-034.0 | | | | | Adapter 6 zur Verbindung Gerät neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 16 | 4.111-035.0 | | | | | Adapter 7 zur Verbindung Strahlrohr alt mit Düse neu | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 17 | 4.111-036.0 | | | | | Adapter 8 zur Verbindung Strahlrohr neu mit Düse alt | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 Drehkupplung EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG | 18 | 4.111-046.0 | | | | | Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22x1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Düsengröße | Durchmesser | Preis | Beschreibung | |
|--|----|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|--------------------------|
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6 | | | | | | | | |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | Bei dem 10 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | Bei dem 30 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar | 4 | 6.110-048.0 | 140 bar | | | | Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar | 5 | 6.110-049.0 | 140 bar | | | | Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar | 6 | 6.110-050.0 | 140 bar | | | | Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüsen | | | | | | | | |
| Rohrreinigungsdeckfräser D21/040 | 7 | 4.765-001.0 | | 40 | 21 mm | | Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckige Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung. | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdeckfräser D30/040 | 8 | 4.765-004.0 | | 40 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse | 9 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 5.763-020.0 | | 65 | 16 mm | | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 x nach vorne, 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | Rohrreinigungsdüse mit Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. (R 1/8"-Anschluss, 3x 30° nach hinten, Ø 30 mm.) | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Rohrreinigungsdüse | 12 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | Rohrreinigungsdüse mit 4 rotierenden Strahlen & Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. Mit R 1/8"-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | Düsengröße | Durch-messer | Preis | Beschreibung |
|---|----|-------------|-------------|------------|--------------|-------|--|
| Flächenreiniger FR Classic | | | | | | | |
| Flächenreiniger FR Classic | 1 | 2.111-016.0 | | | 300 mm | | Das ideale Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Mit Spritzschutz und bis zu 150 bar Arbeitsdruck. |
| Flächenreiniger FRV 30 | | | | | | | |
| Gummilippe für FRV 30 | 2 | 2.642-910.0 | | | | | Für glatte Böden im Innenbereich. Die Gummilippe erhöht die Absaugleistung des FRV 30 und minimiert die Wasserrückstände. So ist der Boden bereits nach wenigen Minuten wieder begehbar. |
| Verlängerungsschlauch 5 m | 3 | 4.440-939.0 | | | | | 5m Verlängerungsschlauch für FRV 30. Inklusive Verbindungsstücke. |
| Anbausatz Schlauchbefestigung | 4 | 2.642-528.0 | | | | | Saugnapf zur Befestigung des Absaugschlauchs an glatten Oberflächen. |
| Anbausatz Schmutzfänger | 5 | 2.642-532.0 | | | | | Eimer aus verzinktem Stahl dient zum Auffangen von Grobschmutz und zur Befestigung des Absaugschlauchs im Außenbereich. |
| Flächenreiniger FRV 30 | 6 | 2.111-010.0 | | | | | Mit den integrierten, automatischen Absaugung des Schmutzwassers macht der FRV 30 die Flächenreinigung noch effizienter und ermöglicht die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das lästige Abspülen der Oberfläche nach der Reinigung entfällt, da das Schmutzwasser durch den mitgelieferten 5m Absaugschlauch gezielt abgeführt werden kann. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. |
| Flächenreiniger FR 30 | 7 | 2.111-011.0 | | | 300 mm | | Bis zu 10-mal höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrieraffigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C. |
| Flächenreiniger FR 30 Me | 8 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C |
| Gerätespezifische Düsenkits für FR | | | | | | | |
| Düsenkit für Flächenreiniger | 9 | 2.640-482.0 | 450-500 l/h | | | | Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (450 bis 500 l/h). |
| Gerätespezifische Düsenkits für FRV | | | | | | | |
| Düsenkit 035 - für FRV | 10 | 2.642-430.0 | | 35 | | | Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüsen und Treibdüse für FRV 30. |
| Gerätespezifische Düsenkits für FR Classic | | | | | | | |
| Düsenkit für FR Classic 034 | 11 | 2.885-313.0 | | 34 | | | Passendes, gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FR Classic. |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



12

13

| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | Düsengröße | Durch-messer | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|-------------|------------|--------------|-------|---|--------------------------|
| Flächenreiniger FRV 30 Me | | | | | | | | |
| Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me | 12 | 4.441-040.0 | | | | | 5-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30 Me. Inkl. Verbindungsmaße. | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger FRV 30 Me | 13 | 2.111-012.0 | | | | | Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER




| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|--------------------|--------------------|--|--|--------------|---|--------------------------|
| Becher-Schaumlanze | | | | | | | | |
| Becher-Schaumlanze Basic 1 | 1 | 4.112-053.0 | 350-600 l/h | | | | Für Hochdruckreiniger mit 350-600 l/h Schwemmleistung: neue, robuste und sehr hochwertige Becher-Schaumlanze Basic 1 mit hervorragender Schaumqualität bei halbem Reinigungsmittelverbrauch. | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze Advanced 042 | 2 | 2.112-018.0 | | | | | Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel. | <input type="checkbox"/> |
| RM Behälter 1l für Schaumlanze Advanced | 3 | 6.414-050.0 | | | | | Zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels für Schaumlanze Advanced (2.112-017.0 und 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set | | | | | | | | |
| Inno Foam Set mit RM-Injektor | 4 | 2.112-000.0 | | | | | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc., RM-HD-Injektor mit präzisem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set | | | | | | | | |
| Easy Foam Set mit RM-Injektor | 5 | 2.112-010.0 | | | | | HD-Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr und RM-HD-Injektor mit präzisem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Düsenkits zu Inno / Easy Foam Set | | | | | | | | |
| Düsenkit 055 zu Inno / Easy Set 500-600 l/h | 6 | 2.111-009.0 | 500-600 l/h | | | | Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Schaumdüse | | | | | | | | |
| Anbausatz Schaumdüse | 7 | 2.112-013.0 | | | | | Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwendig ist: Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER

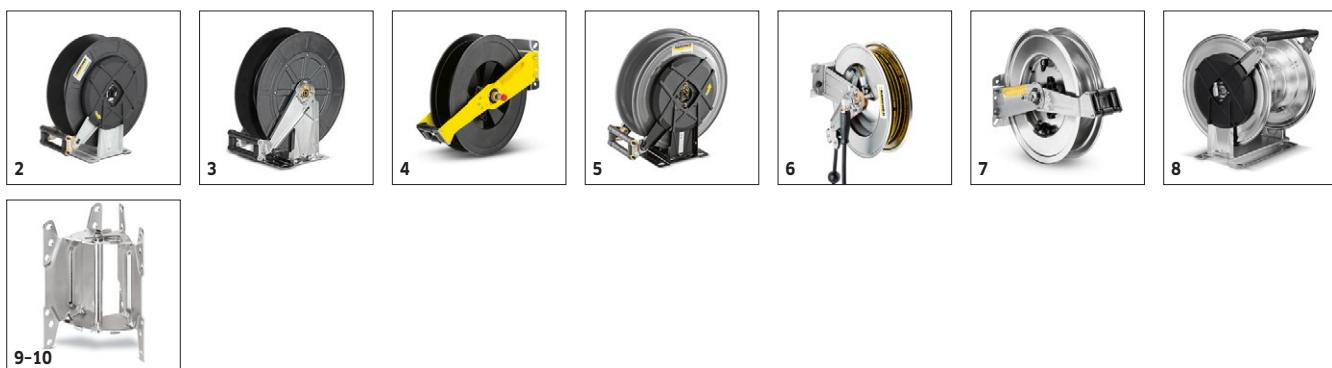

| | | Bestell-Nr. | Länge | | | Preis | Beschreibung |
|---|----|-------------|-------|--|--|-------|--------------------------|
| Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage | | | | | | | |
| Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch | 1 | 2.639-257.0 | 15 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff | 2 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff | 3 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchtrommel, Automatik, lackiert | 4 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert | 5 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchtrommel, Automatik, Edelstahl inkl. Schwenkhalter | 6 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel Edelstahl | 7 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.392-442.0 | 40 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkhalter pulverbeschichtet | 9 | 2.639-931.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkhalter Edelstahl | 10 | 2.641-867.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Düsengröße | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|--------------------|-------------------|--|--|--------------|--|--------------------------|
| Nassstrahleinrichtung (ohne Düse) | | | | | | | | |
| Nassstrahleinrichtung mit Mengenregulierung (ohne Düsen) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrostern, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Mit Mengenregulierung | <input type="checkbox"/> |
| Nassstrahleinrichtung ohne Mengenregulierung (ohne Düsen) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrostern, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Ohne Mengenregulierung | <input type="checkbox"/> |
| Düsenkits für Nassstrahleinrichtung | | | | | | | | |
| Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 035 | 3 | 2.112-021.0 | 35 | | | | Gerätespezifisches Düsenkit mit Nassstrahldüse und Düsen-einsatz. Für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahleinrichtung. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichitung 4.115-000.0 4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| Borcarbiddüse | | | | | | | | |
| Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | Zusätzlich zu Düsenpaketen. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | Preis | Be-schrei-bung | |
|---|---|-------------|--|--|--|-------------------|--------------------------|
| Geka-Kupplung | | | | | | | |
| Geka-Kupplung mit Schlauchfülle, R 1/2" | 1 | 6.388-461.0 | | | | mit | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Schlauchfülle, R 3/4" | 2 | 6.388-455.0 | | | | mit | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Schlauchfülle, R 1" | 3 | 6.388-465.0 | | | | mit | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 3/4" | 4 | 6.388-473.0 | | | | mit Innenge-winde | <input type="checkbox"/> |
| Saugfilter | | | | | | | |
| Wasseransaugfilter | 5 | 6.414-956.0 | | | Zum Ansau- gen aus Teichen, Vorrats- behältern o.ä., Filterge- häuse aus Poly- amid, Sieb aus Edel- stahl, Ma- schen- weite 800 µm, An- schluss 3/4" und 1", ohne Rück- schlag- ventil | | <input type="checkbox"/> |
| Saugfilter mit Rückschlagventil | 6 | 4.730-012.0 | | | Saugfil- ter aus Messing zum Ansau- gen aus Teichen, Vorrats- behältern o.ä. Mit Rück- schlag- ventil. | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | Preis | Be-schrei-bung | |
|---------------------------------|---|-------------|--|--|-------|--|--------------------------|
| Wasserfeinfilter | | | | | | | |
| Wasserfeinfilter, mit Adapter | 7 | 4.730-102.0 | | | | Wasser-Feinfil-ter, Ma-schen-weite 125 µm, max. Tempe-ratur 50° C. Schützt das Gerät vor | <input type="checkbox"/> |
| Wasserzuführungsschlauch | | | | | | | |
| Wasserzuführungsschlauch | 8 | 4.440-038.0 | | | | NW 13 R1" / R 3/4", bis 30 °C | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 4.440-207.0 | | | | NW 19 R1" / R 3/4", bis 85 °C, für Saugbe-trieb mit Kupfer-litze zur Erdung des Geräts | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | Preis | Be-schrei-bung | |
|-----------------------------|----|-------------|--|--|-------|--|--------------------------|
| Rückflussverhinderer | | | | | | | |
| Rückflussverhinderer | 10 | 2.641-374.0 | | | | Damit bei Unterdruck in der Wasserleitung kein Reinigungs-mittel in den Trinkwasser-kreislauf gerät. - Heißwasser-beständig bis 80 °C - geprüft gemäß IEC 60335-2-79 - einge-baute Siche-rung gegen Leckage | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges Zubehör HD | | | | | | | |
| Einschaltstrombegrenzer | 11 | 2.637-495.0 | | | | Zur Reduzie-rung des Ein-schalt-stroms bei Einpha-sen-Wech-selstrom und Schutz der Lei-tungssi-cherung | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HD 5/15 CX PLUS + FR CLASSIC

1.520-934.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|--------------------|--------------------|--|--|--------------|---|--------------------------|
| Aufsteckbare Waschbürste | | | | | | | | |
| Aufsteckbare Waschbürste | 1 | 4.762-497.0 | | | | | Die Waschbürste wird mittels Klemmstück direkt auf die neuen 2- bzw. 3-fach-Düsen der Geräte aufgesteckt. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.113-001.0 | | | | | Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr. Anschluß M 18 x 1.5 | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste | | | | | | | | |
| Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten | 3 | 4.113-004.0 | 500-800 l/h | | | | Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (EASY!Lock, Bürsteneinsatz wechselbar). | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten | 4 | 4.113-003.0 | 500-800 l/h | | | | Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, EASY!Lock (Bürsteneinsatz wechselbar). | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.